


ŚRUTOWNIE WIRNIKOWE ZAWIESIOWE TZ



Najważniejsze cechy urządzenia:

- **Falowniki turbin w standardzie**
Umożliwiają płynne sterowanie mocą turbiny z poziomu sterownika PLC
- **Żywotność wkładu filtracyjnego do 18 000 mth**
- **Kołnierz z dodatkowym łożyskiem pomiędzy silnikiem a turbiną**
Zwiększa żywotność turbin
- **Dotykowy ekran z polskim interfejsem**
- **System zdalnej diagnostyki**
Pozwala na szybkie zlokalizowanie i wyeliminowanie problemów bez udziału serwisu

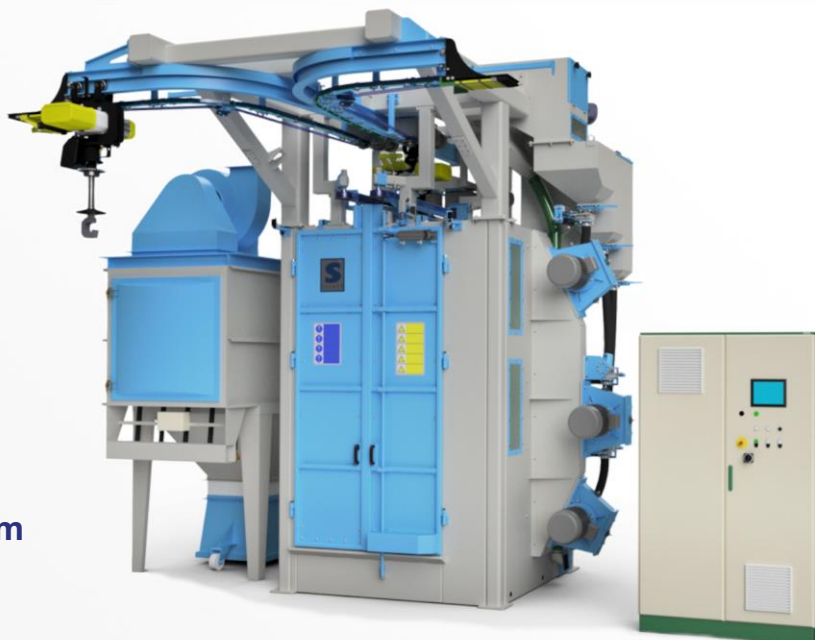

	Przykładowe modele standardowe					WARTOŚĆ MAKSYMALNA
	TZ 2 5,5/12-17	TZ 3 5,5/12-23	TZ 3 7,5/16-23	TZ 3 7,5/20-23	TZ 5 7,5/25-35	
MAX. ŚREDNICA OBROTU ZAWIESZKI (mm)	1200		1600	2000	2500	2500
MAX. WYSOKOŚĆ ZAWIESZKI (mm)	1700	2300			3500	3500
NOŚNOŚĆ HAKA (kg)	500/1000		1000/2000			2000
ILOŚĆ KÓŁ RZUTOWYCH	2	3	3/4		5	5
MOC TURBINY (kW)	5,5/7,5		7,5/11			11
ILOŚĆ OBROTÓW KOŁA RZUTOWEGO (obr./min)	2900					2900

Maszyny marki Kovo Staněk są w pełni konfigurowalne i dopasowane do potrzeb klienta.

Serwis i magazyn części w Łodzi

- Czas reakcji serwisu do 48 h
- Zdalna diagnostyka w standardzie

Wyposażenie opcjonalne:

- Separator rotacyjny
- Odkurzacz przemysłowy
- Haki z wyciągarkami